

Test działania impregnatu przyciemniającego Wet & Strong WS 3000

SKLEP INTERNETOWY
do-kamienia.pl

W naszym teście wykorzystaliśmy granit Nero Assoluto jako płytę przygotowaną do polerowania. Granit ten charakteryzuje się małą chłonnością i czarną barwą. Często posiada również lekko szare plamki w swojej strukturze.




Kamień przed nałożeniem preparatu powinien być oczyszczony z pyłu i suchy.

Test działania impregnatu przyciemniającego Wet & Strong WS 3000

SKLEP INTERNETOWY
do-kamienia.pl


Na surowy kamień nakładamy impregnat WS 3000 i pozostawiamy do wchłonięcia na ok 8-12 godzin. Specjalnie zostawiliśmy część płyty bez nałożonego specyfiku aby po wypolerowaniu było lepiej widać efekt działania.

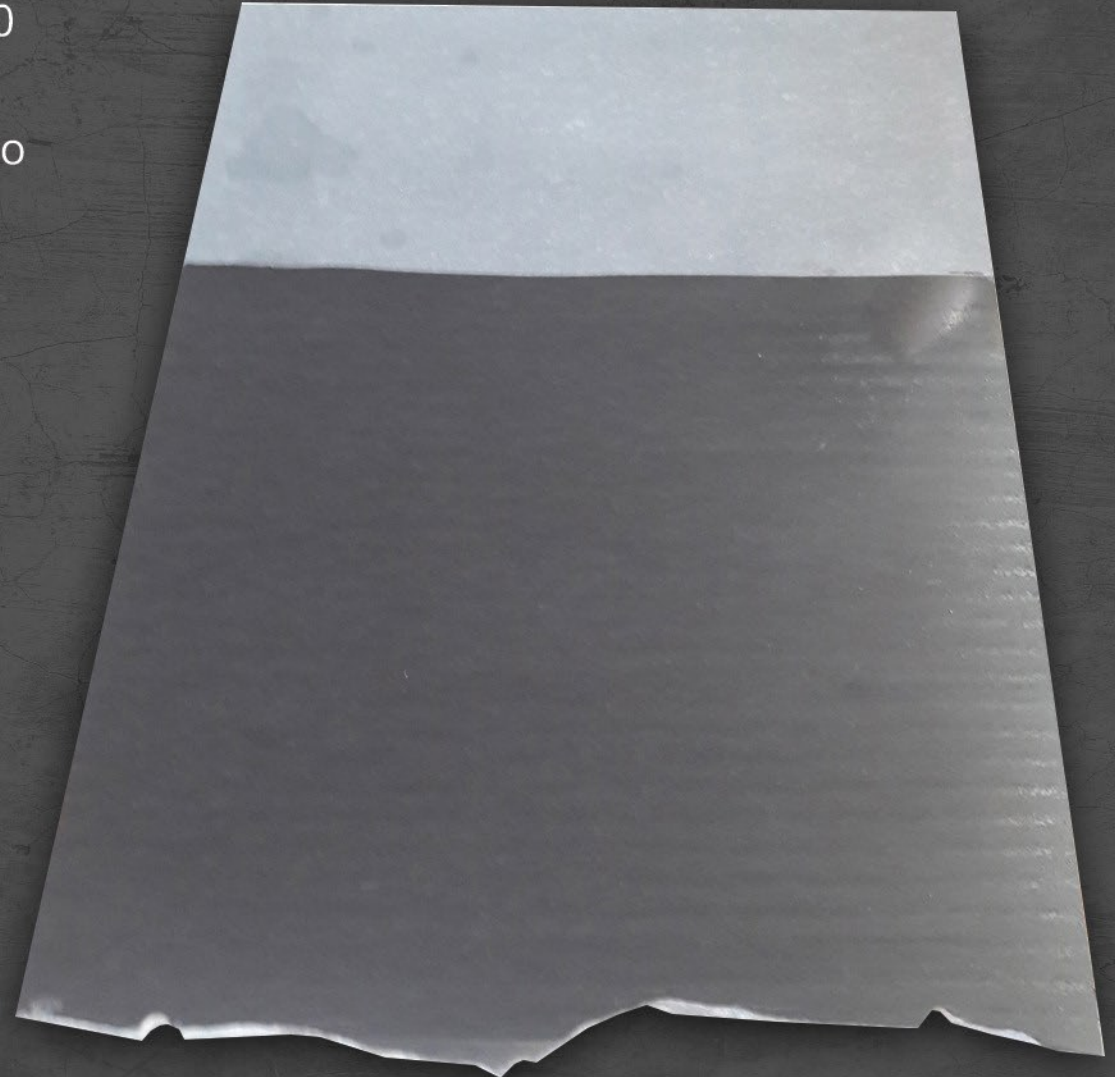

Test działania impregnatu przyciemniającego Wet & Strong WS 3000

SKLEP INTERNETOWY
do-kamienia.pl

Po tym czasie impregnat się wchłonął głęboko nawet do 1 cm w zależności od ilości nałożonego preparatu. Teraz można przystąpić do polerowania płyty.

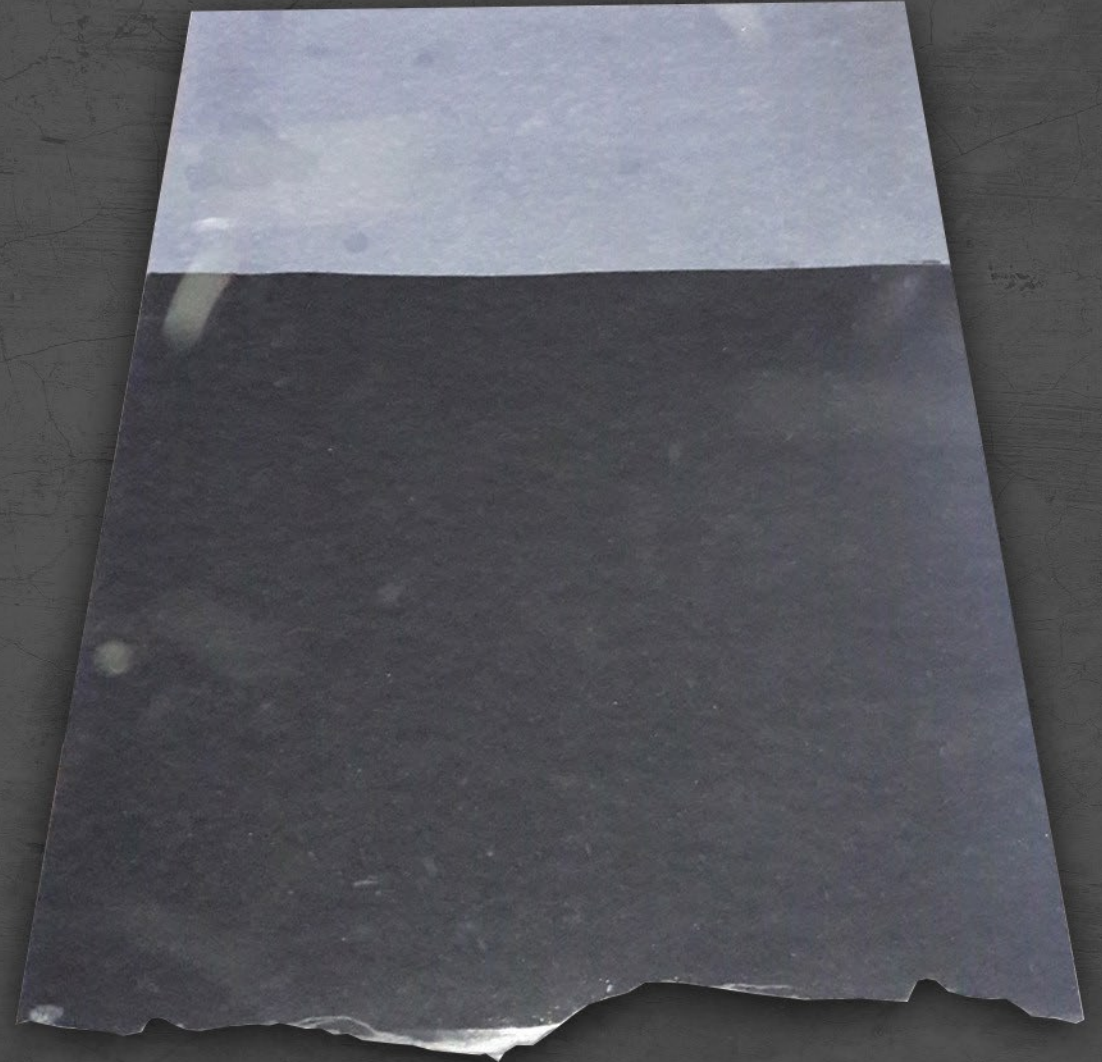

Test działania impregnatu przyciemniającego Wet & Strong WS 3000

SKLEP INTERNETOWY
do-kamienia.pl

Wypolerowaliśmy całą płytę na wysoki połysk i jaki efekt? W miejscu gdzie był naniesiony impregnat granit jest ciemno czarny, natomiast tam gdzie impregnat nie był nałożony kamień jest znacząco jaśniejszy. Również jasno szare plamki występujące w tym granicie są niewidoczne w miejscu gdzie znajdował się impregnat.



Wnioski



Impregnat jest specyfikiem łatwym w aplikacji i wnikającym głęboko nawet w twarde kamień.

Co oznacza że impregnat jest lepiący „żywy” **nawet po 12 godzinach?**

Impregnat zawiera wysoko skondensowane aktywne związki które na długi okres w warunkach zewnętrznych są w stanie przetrwać.

Co oczywiście jest jego atutem. Preparat **mocno pogłębił koloryt** kamienia z szarego do ciemno czarnego. Impregnat stosowany być powinien do ciemnych kamieni ponieważ przy jasnych może spowodować zbyt duże przyciemnienie co nie zawsze może atrakcyjnie wyglądać.

Zastosowania impregnatu wet & strong WS 3000:

Preparat można stosować do każdego rodzaju kamienia nie zależnie od jego twardości i gęstości. Przy nakładaniu na kamieniach polerowanych preparat zaleca się spolerować po maksymalnym czasie od nałożenia ok 2 godzin.

Wyłącznie dystrybucję tego preparatu prowadzi sklep internetowy do-kamienia.pl